

ООО "НПК" ГОЛБЕРГ"

121471, Москва, ул. Верейская, д.41
тел./факс: 777-3298; 995-0102; 788-7698
www.golberg.ru
contact@golberg.ru



От идеи до производства!



Представляем Вашему вниманию тележки с комплектом аксессуаров для мойки и дезинфекции. Конструкция тележек выполнена таким образом, что мойщику не нужно тратить много времени на подготовку к моечному процессу, для работы нужно только подключить высокое давление воды и поставить необходимую химию на тележку.

Рама тележек может быть выполнена в двух вариантах: из стальных труб с порошковым покрытием или из нержавеющей стали.

На тележках установлены колеса производства завода Colson (Голландия). Из высококачественной синтетической синей резины Performa®, твердостью 65° Shore A с усовершенствованной износостойкостью и высокой химической сопротивляемостью, намного выше, чем у натуральной резины. Диск колес \varnothing 125 мм, выполнен из полипропилена и оснащен шариковым подшипником из нержавеющей стали непосредственно в процессе литья, тем самым неразъемно соединяя его с основанием колеса. Колёса имеют два закрытых подшипника. Рабочая температура от -30°C до $+80^{\circ}\text{C}$.









Также на тележках установлены пенные станции высокого давления на 2 или 3 операции мойки, выполненные из нержавеющей стали производство R+M Suttner (Германия). Операция мойки выбирается поворотом рукоятки соответственно указателя на пенной станции. Регулировка расхода химии осуществляется поворотным вентилем.

Область применения тележек: Пищевые комбинаты; Птицефабрики; Животноводческие комплексы; Агрокомплексы.


Варианты комплектаций:

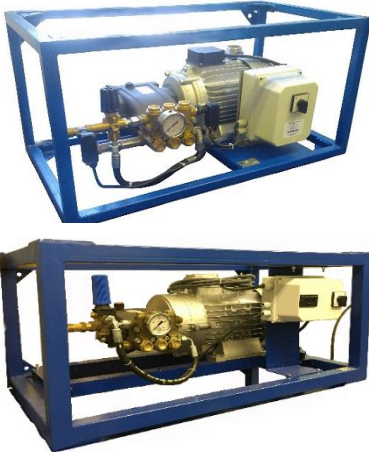

Внешний вид	Наименование оборудования
	<p>Тележка для мойки и дезинфекции. Комплектация: Рама окрашенная сталь (порошковая окраска) Барабан для шланга в.д. Колеса (Colson) Корзина под канистру Пенная станция высокого давления на 2 режима (химия/ /смыв высоким давлением) Шланг высокого давления 100 м</p>
	<p>Тележка для мойки и дезинфекции. Комплектация: Рама окрашенная сталь (порошковая окраска) Барабан для шланга в.д. Колеса (Colson) Корзина под канистру Пенная станция высокого давления на 3 режима (химия1/химия2/смыв высоким давлением) Шланг высокого давления 100 м</p>
	<p>Тележка для мойки и дезинфекции из нерж стали. Комплектация: Рама нержавеющая сталь Барабан для шланга в.д. Колеса (Colson) Корзина под канистру Пенная станция высокого давления на 2 режима (химия /смыв высоким) давлением Шланг высокого давления 100 м</p>
	<p>Тележка для мойки и дезинфекции из нерж. стали. Комплектация: Рама нержавеющая сталь Барабан для шланга в.д. Колеса (Colson) Корзина под канистру Пенная станция высокого давления на 3 режима (химия1/химия2/смыв высоким давлением) Шланг высокого давления 100 м</p>

Аксессуары для мойки и дезинфекции

	Пенная насадка
	Форсунка высокого давления
	Копьё ST-10 без форсунки ВД. (Макс. 400 bar / 150 °С. L = 1000мм, оцинк. сталь, соединение с пистолетом 1/4" внешн. - резьба под форсунку 1/4" внутр.)
	Нерж. сталь. Копье с нанесенной изоляцией Cool & Compact. Макс. 400 bar / 150 °С, длина 800 мм.
	Профессиональный пистолет с запатент. техникой LTF. Пистолет с муфтой KW. Нерж. сталь. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °С
	Держатель форсунки нерж. сталь
	Быстросъемный ниппель KW в.д. нерж. сталь
	Шланг высокого давления 20 метров с фитингами из нерж. стали.

Варианты аппаратов высокого давления для подачи воды на тележки.

Наименование	Давление, бар	Литраж, л/мин	Мощность, кВт	Напряжение В	Краткое описание и внешний вид
Аппараты высокого давления без нагрева воды. (Насосы предназначены для перекачки воды температурой до 40°C)					
<p>арт. 00.09.114 (регулятор UB25)/ 00.09.114.1 (регулятор ST261)</p> <p>АВД У 200/15 на составной раме, на аппарате установлены системы Bypass/ start-stop/ Блок управления 24 В/аварийный клапан/эластичная муфта между помпой и двигателем</p>	200	15	5,5	380/24	
<p>арт. 00.09.187/ 00.09.187.1 (с аварийным клапаном)</p>					
<p>АВД У 200/15 на составной раме, на аппарате установлена помпа с повышенным ресурсом серия МКС системы Bypass/ start-stop/ Блок управления 24В/ эластичная муфта между помпой и двигателем</p>					

Наименование и № для заказа	Давление, бар	Литраж, л/мин	Мощность, кВт	Напряжение В	Краткое описание и внешний вид
Аппараты высокого давления без нагрева воды. (Насосы предназначены для перекачки воды температурой до 40°С)					
00.09.501 (регулятор VRF2 система старт-стоп/ 00.09.501.1 (регулятор ST261, система старт-стоп)/ 00.09.501.3 (регулятор M024, система старт-стоп)	200	15	5,5	380/24	
АВД 200/15 на составной раме на базе моноблока Mazzoni (Италия), на аппарате установлены системы Bypass/start-stop/ Блок управления 24В/закрывающаяся эластичная муфта между помпой и двигателем					
00.09.501.2 (Bypass)					
АВД 200/15 на составной раме на базе моноблока Mazzoni (Италия), на аппарате установлены системы Bypass/ Блок управления 24В/ закрытая эластичная муфта между помпой и двигателем/ сброс воды в емкость					
<p>Аппараты собраны на базе моноблока Mazzoni (Италия). Двигатели класса EFF2 с увеличенным КПД . Двигатели с подшипниками с обеих сторон. Новая облегчённая рама. Закрывающаяся эластичная муфта между помпой и двигателем. Конструкция рамы выполнена таким образом, что позволяет поставить несколько аппаратов один на другой. Количество аппаратов в колонне может быть до 5 шт. Предусмотрена возможность крепления аппарата к стене и к полу. Рама из стали с порошковым покрытием. Для защиты помпы на аппараты могут быть установлены автоматическое включение/отключение при открытии/закрытии пистолета, регулятор давления воды bypass. Блок управления двигателем аппаратов с цепями управления 24В, дает возможность выводить в моечный пост пульт дистанционного управления АВД. Габариты (длина-ширина-высота) 850 x415x490(мм). Вес 70 кг.</p>					

Гарантия на оборудование – 12 месяцев.